CAPITOLATO TECNICO | GENOVESE

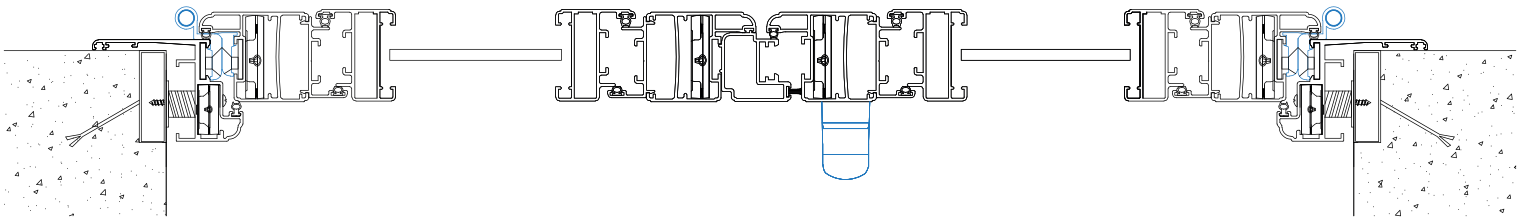

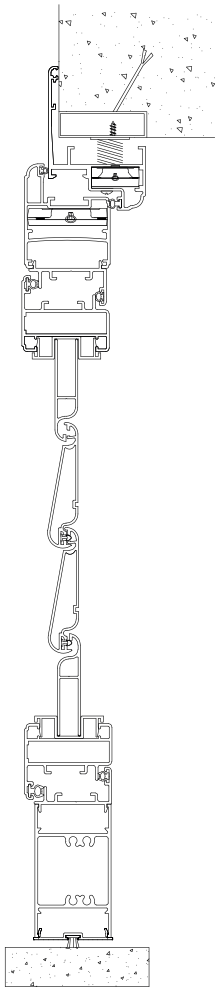

STRUTTURA
Le persiane della serie genovese saranno costruite con profilati in alluminio, serie camera Europea. Il telaio avrà una sezione di 49 mm con diversi tipi di battuta da 25 mm - 42 mm - 70 mm, prima anta a sormonto con sezione da 45 mm, seconda anta complanarecon sezione da 46mm. (Portafinestra con fascia centrale H 900 mm da terra - sottofascia 850 mm - sopra fascia 950 mm).

ALLUMINIO
I profili in alluminio saranno realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN 6060. Tolleranza dimensioni e spessori conformialla norma UNI EN 12020. Resistenza termica "RSH" 0,014 m² K/W certificato a norma UNI EN ISO 10077-1:2007/EC-1-2010/EC 2-2012 e EN ISO 10077-2:2017.

VERNICIATURA
I profili in alluminio saranno verniciati con polveri omologate in Classe 2 che moltiplicano la durabilità della colorazione dei profili(garantiscono una durata di 15 anni in normali condizioni di impiego e di manutenzione) e ne contrastano efficacemente laperdita di brillantezza e l'attacco degli agenti atmosferici e di fattori corrosivi e degenerativi (radiazioni ultraviolette, tasso diumidità, basse latitudini, inquinamento e aria salmastra).

ACCESSORI
Le giunzioni degli angoli a 45 e 90 gradi saranno costituite da apposite squadrette a tiraggio meccanico. Le giunzioni a T sarannoeffettuate con giunto fresato/meccanico e viti in acciaio con filettatura. Il serramento prevede un sistema di chiusura concremonese e asta di chiusura inferiore e superiore H 1050 mm per porta finestra e H 500 mm per finestra. La chiusura dell'anta secondaria sarà realizzata con catenacci inferiori e superiori a scomparsa. Le cerniere di varie colorazioni saranno del tipo con aggancio meccanico con viti e piastrine in acciaio inox, portata 80 kg a coppia, numero 2 per finestra e numero 3 per porta finestra (misure std).

I meccanismi per l'orientamento delle lamelle avranno le seguenti caratteristiche:

- Struttura in alluminio preverniciato di varie colorazioni,
- Terminali e sede alloggio lamelle in plastiche altamente resistenti di varie colorazioni.
- Lamella orientabile da 66 mm di lunghezza con disegno a goccia e guarnizione di battuta.
- Maniglia body a corpo unico applicata direttamente sul meccanismo (molto robusta e pratica da usare) ed ha un ingombro minimo.
- Ovaline fisse 50x10 a forma stondata con naselle in pvc in tinta

GUARNIZIONI
La persiana della serie genovese è costituita da guarnizioni di battuta del tipo estruso di varie colorazioni con base rigida, una sullato interno e una sull'anta lato esterno, nella sezione pavimento tra zoccolo e pavimento sarà predisposto un profilo portaspazzolino con annesso spazzolino e tappi chiudi tubolarità delle ante.

DATI TECNICI DI SISTEMA

PROFONDITA' TELAIO FISSO	49 mm
PROFONDITA' PRIMA/SECONDA ANTA	45/46 mm
PORTATA MASSIMA ANTE APRIBILI	75/140 kg
ASSEMBLAGGIO	Anta e Telaio 45°
SISTEMA DI TENUTA	Doppia battuta
SISTEMA DI CHIUSURA	Cremonese Multipunto
RESISTENZA ALLA SPINTA VENTO	Classe C6