CAPITOLATO TECNICO | COMPLANARE

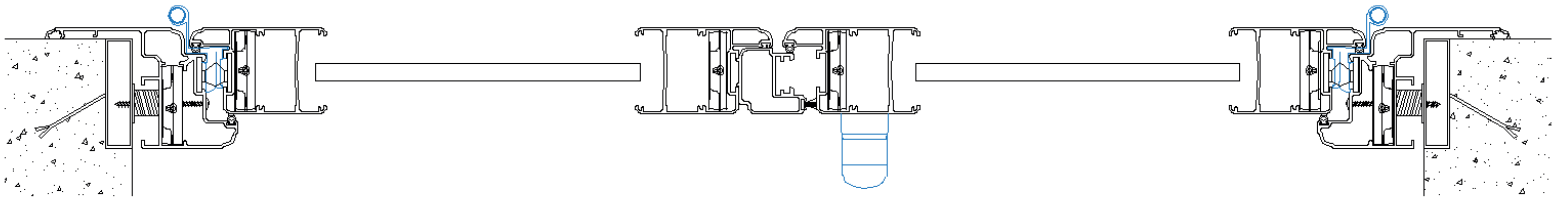

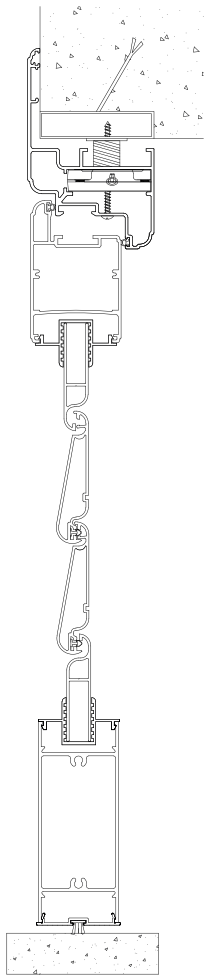

STRUTTURA
Le persiane della serie complanare saranno costruite con profilati in alluminio, serie camera Europea. Il telaio avrà una sezione di 63 mm con aletta di battuta da 50 mm, anta a sormonto con sezione da 45 mm. Telaio su tre lati. (Porta finestra con fascia centrale H 900 mm da terra - sotto fascia 850 mm - sopra fascia 950 mm).

ALLUMINIO
I profili in alluminio saranno realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN 6060. Tolleranza dimensioni e spessoriconformi alla norma UNI EN 12020. Resistenza termica "RSH" 0,014 m^2 K/W certificato a norma UNI EN ISO 10077-1:2007/EC-1-2010/EC 2-2012 e EN ISO 10077-2:2017. Composizione chimica alluminio conforme alla norma UNI EN 573-3.

VERNICIATURA
I profili in alluminio saranno verniciati con polveri omologate in Classe 2 che moltiplicano la durabilità della colorazione deiprofili (garantiscono una durata di 15 anni in normali condizioni di impiego e di manutenzione) e ne contrastanoefficacemente la perdita di brillantezza e l'attacco degli agenti atmosferici e di fattori corrosivi e degenerativi (radiazioni ultra violette, tasso di umidità, basse latitudini, inquinamento e aria salmastra).

ACCESSORI
Le giunzioni degli angoli a 45 e 90 gradi saranno costituite da apposite squadrette a tiraggio meccanico. Le giunzioni a Tsaranno effettuate con giunto fresato/meccanico e viti in acciaio con filettatura. Il serramento prevede un sistema dichiusura con cremonese e asta di chiusura inferiore e superiore H 1050 mm per porta finestra e H 500 mm per finestra. La chiusura dell'anta secondaria sarà realizzata con catenacci inferiori e superiori a scomparsa. Le cerniere di varie colorazionisaranno del tipo con aggancio meccanico con viti e piastrine in acciaio inox, portata 80 kg a coppia, numero 2 per finestra e numero 3 per portafinestra (misure std).

I meccanismi per l'orientamento delle lamelle avranno le seguenti caratteristiche:

- Struttura in alluminio preverniciato di varie colorazioni.
- Terminali e sede alloggio lamelle in plastiche altamente resistentidi varie colorazioni.
- Lamella orientabile da 66 mm di lunghezza con disegno a goccia e guarnizione di battuta.
- Maniglia body a corpo unico applicata direttamente sul meccanismo (molto robusta e pratica da usare) ed ha un ingombro minimo.
- Ovaline fisse 50x10 a forma stondata con naselle in pvc in tinta

GUARNIZIONI
La persiana della serie chloe è costituita da guarnizioni di battuta del tipo estruso di varie colorazioni con base rigida, una sullato interno e una sull'anta lato esterno, nella sezione tra zoccolo e pavimento sarà predisposto un profilo porta spazzolino con annesso spazzolino e tappi chiudi tubolarità delle ante.

DATI TECNICI DI SISTEMA

PROFONDITA' TELAIO FISSO	63 mm
PROFONDITA' ANTA	45 mm
PORTATA MASSIMA ANTE APRIBILI	75/140 kg
ASSEMBLAGGIO	Anta e telaio 45°
SISTEMA DI TENUTA	Doppia battuta
SISTEMA DI CHIUSURA	Cremonese Multipunto
RESISTENZA ALLA SPINTA VENTO	Classe C6